

FOR THE CUSTOMERS ALL AROUND THE WORLD



Simf

天津新北机电五金有限公司
TIANJIN SIMFLEX COMPANY LTD.

RM 1001, Rongchuang Binhai Ceter, Xiangluowan
Business Zone, Binhai New Area, Tianjin China
Tel.: +86 22-65359011-8009 • M.: +86 15233656820
www.simf-parts.com
email: sales5@simflex.cn



炼钢设备核心部件
Key Components of Steelmaking Equipment

耐高温双螺旋 碟形弹簧

High Temperature
Resistance-Slide Gate SPRING

专业为炼钢设备 专业为滑道水口
FOR STEEL-MAKING FOR SLIDE GATE



天津新北机电五金有限公司
TIANJIN SIMFLEX COMPANY LTD.

Simf

www.simf-parts.com



量身定做
The Tailor Made
Solution



专业工程师售后服务
Professional
Engineer For Sales
Service



耐540°C以下高温
resistance to 540°C



专利产品
Patented Product



www.simf-parts.com

应用范围

RANGE OF APPLICATION

1 炼钢设备滑道水口机构配套
For The Slide Gate of
Steel-Making Equipment

2 高温环境
In High Temp.
Environment



3 腐蚀环境
In Corrosive
Environment

4 不能有力值突然衰减的要求
CAN NOT Meet The
Requirements of Sudden
Weakening

为您提供的产品服务 FOR YOUR SERVICE



1


产品力值100%检测
The force value is 100%
tested

2

产品100%的耐高温的预制
The Product is 100% Preseted In
High Temperature



使用温度 SERVICE TEMPERATURE

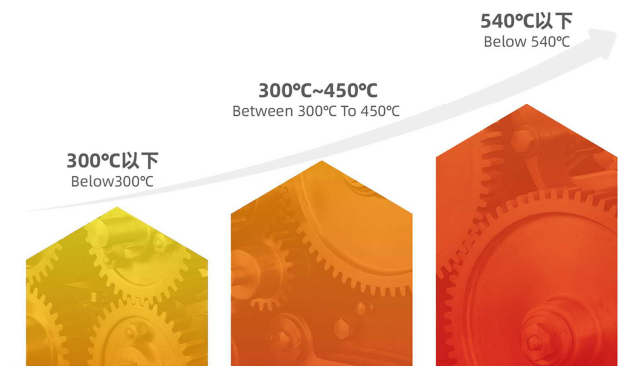

成型产品 PRODUCT

DSP60-d35-63 (750)

外 径O.D.: $\phi 60\text{mm}$
内 径I.D.: $\phi 35\text{mm}$
自由长Free Length: 63mm
使用温度Operating Temp.: 540°C以下 Below 540°C



DSP80-d46-62 (750)

外 径O.D.: $\phi 80\text{mm}$
内 径I.D.: $\phi 46\text{mm}$
自由长Free Length: 62mm
使用温度Operating Temp.: 540°C以下 Below 540°C




DSP80-d46-71 (750)

外 径O.D.: $\phi 80\text{mm}$
内 径I.D.: $\phi 46\text{mm}$
自由长Free Length: 71mm
使用温度: Operating Temp.: 540°C以下 Below 540°C



为您提供的产品服务
FOR YOUR SERVICE

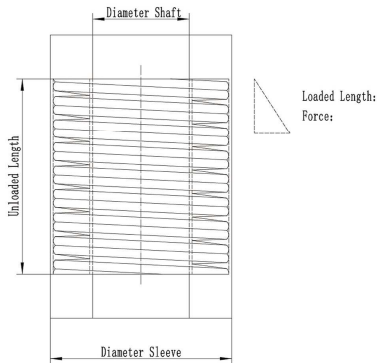

只需要提供如下参数，我们的工程师即可为您提供您所需要的设计及产品
Only the following para., We can provide you with the design and products you need

使用高度 Loaded Length		力值要求（常温） Force (Normal Temp)	
耐高温温度 Operating Temp.	☐ Under 300°C	☐ 300~450°C	☐ 450~540°C
外径 O.D.		内径 I.D.	
自由长度 Unload Length		压缩高度 Loaded Length	
压缩力值（常温） Loaded Force Normal Temp			

其他特殊要求
Other special requirements _____

产品加工展示
PRODUCT PROCESSING DISPLAY

